


石炭灰の発生量と有効利用状況

Coal ash generation and utilization

石炭灰の回収場所 (Coal ash recovering point)

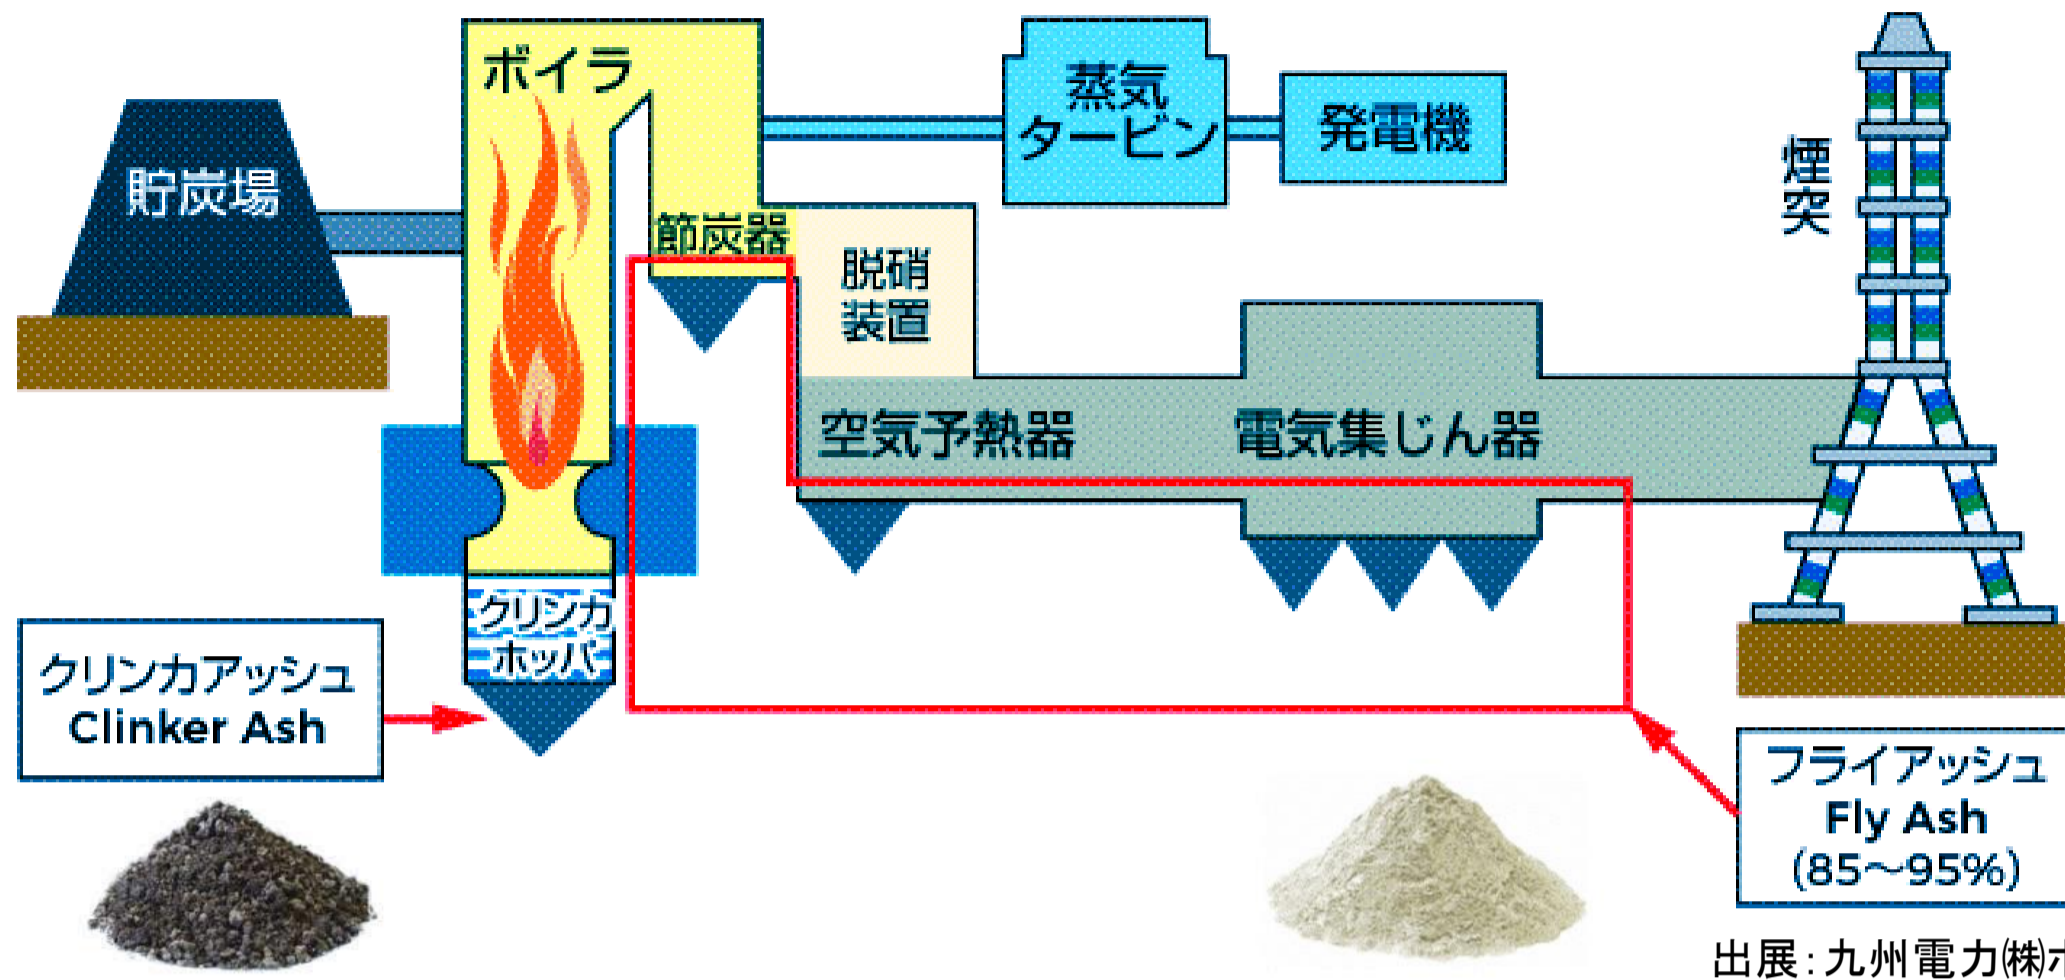

石炭灰は、電気集塵機装置で採取されるフライアッシュとボイラ底部の水槽に落下し急冷されるクリンカアッシュとで大別されます。石炭灰のうち、**85~95%がフライアッシュ**として、**5~15%がクリンカアッシュ**としてそれぞれ回収されます。

フライアッシュの発生量及び有効利用状況 (Coal ash generation and utilization)

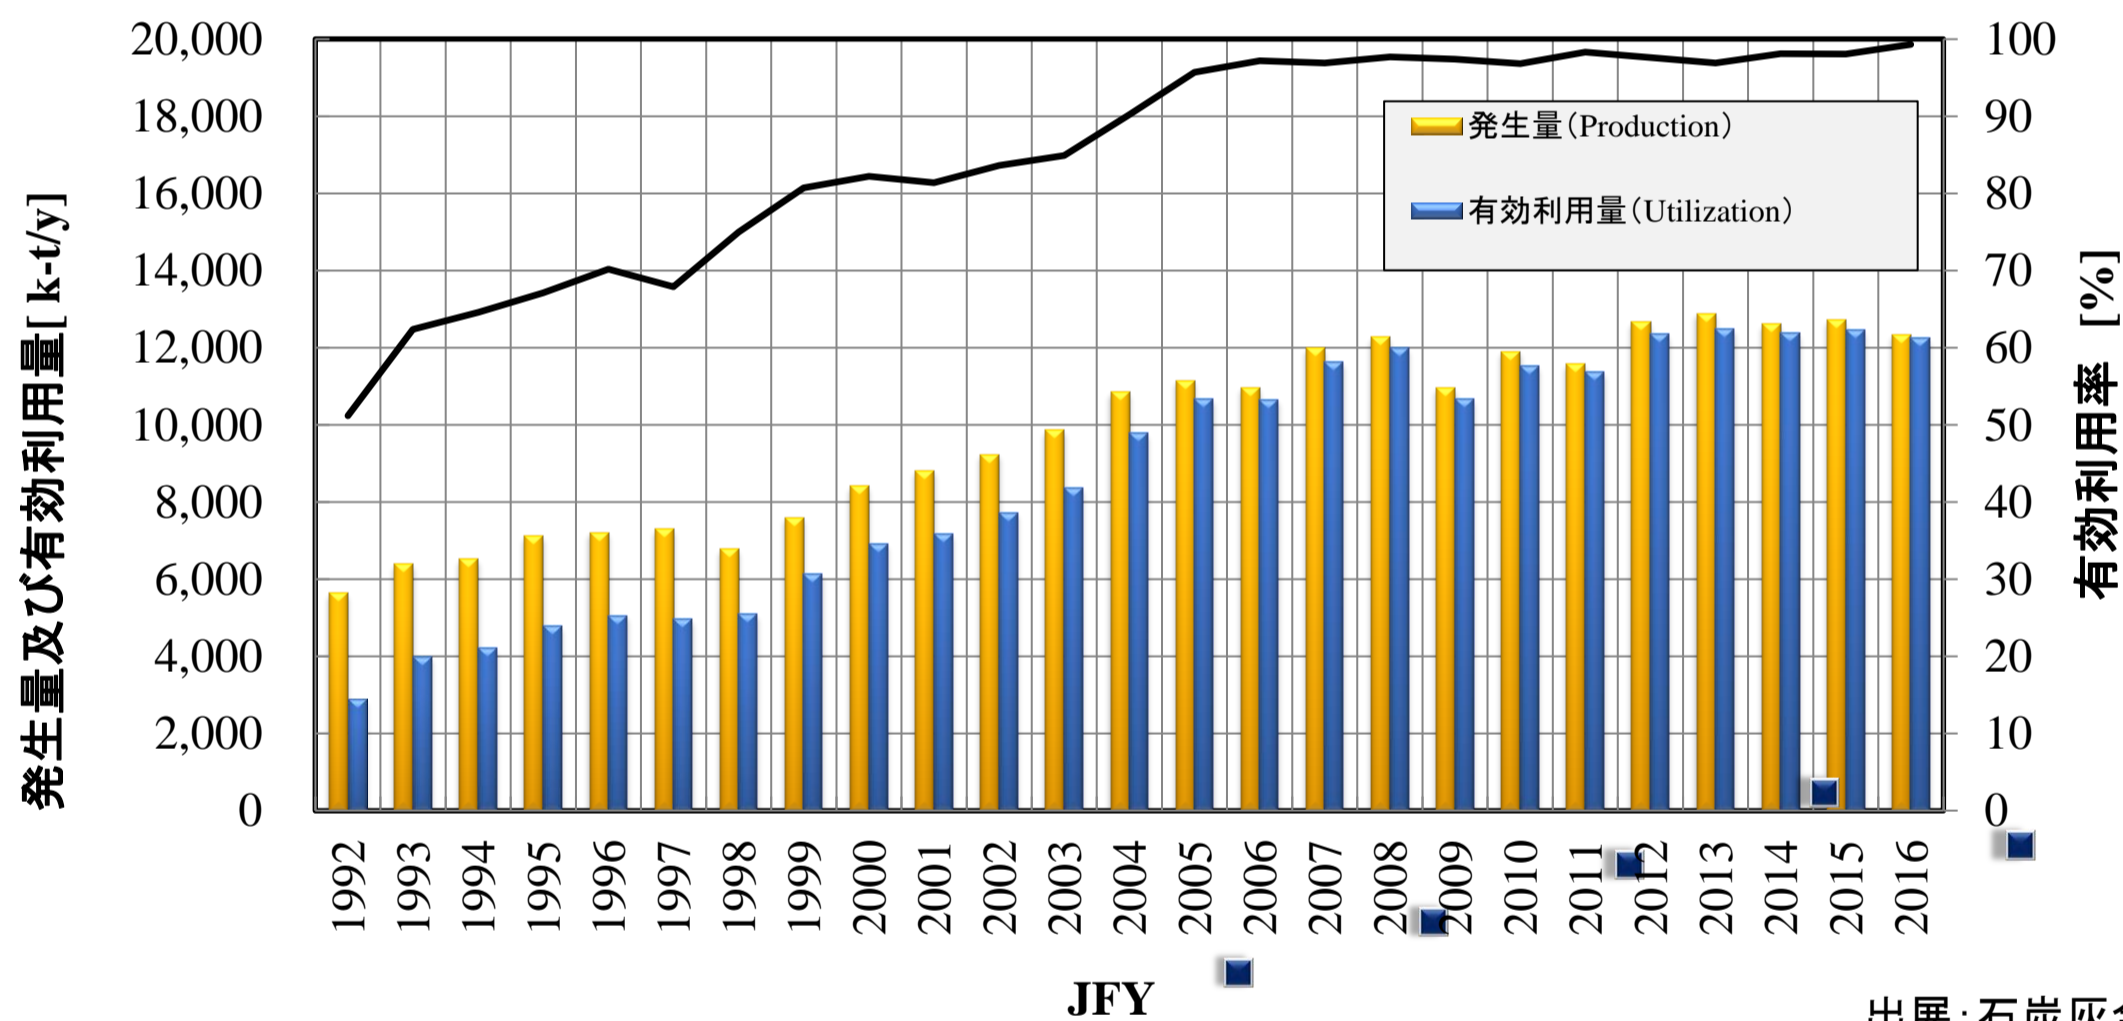


図2 石炭灰の発生量、利用量及び有効利用率の推移

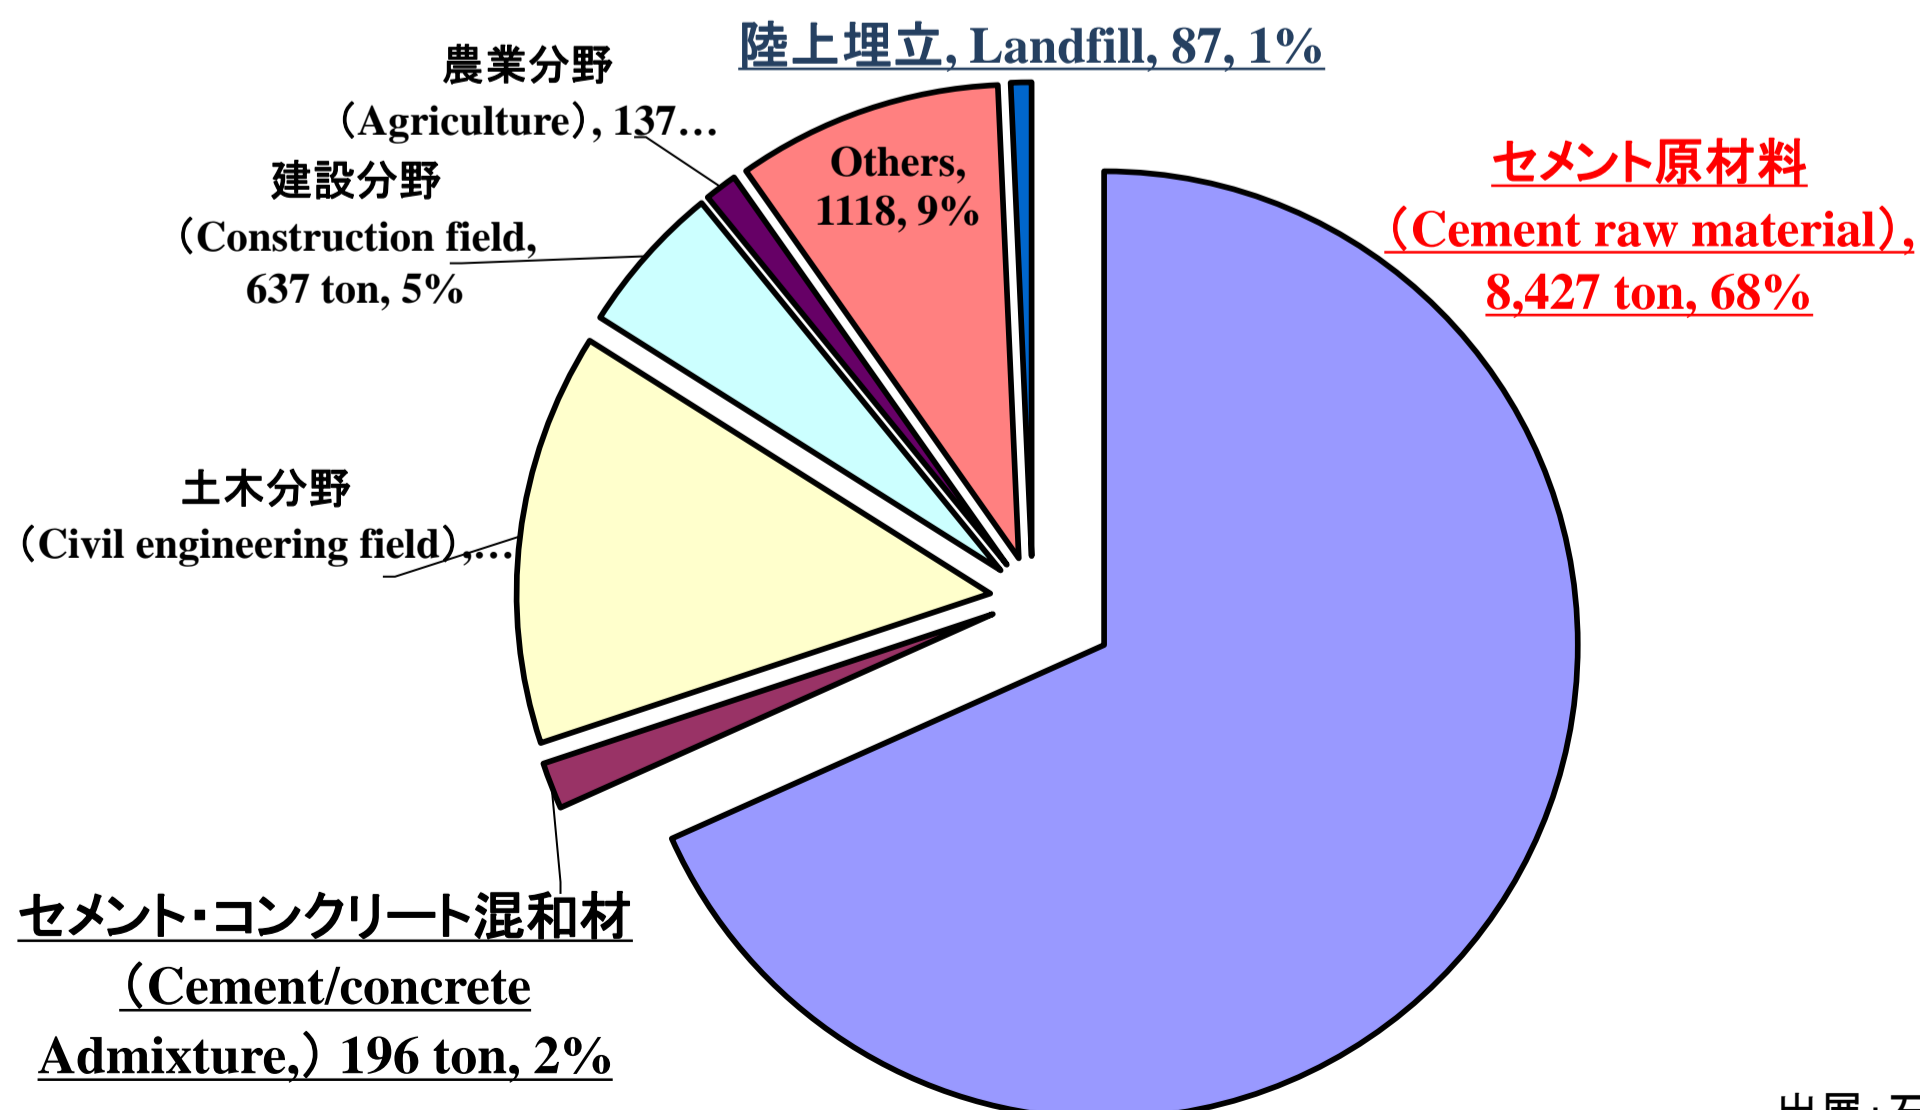


図3 石炭灰の有効利用内訳(平成27年度実績)